



- 1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji.
- 2) Montaż instalacji wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur.
- 3) Wszystkie przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie strefy pożarowej zabezpieczyć zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego przejścia pp08.
- 4) Grubości izolacji cieplnej przewodów przyjmować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu.
- 5) Istniejące piony wodociągowe W1-W7 od poziomu -1 do +3 zdemontować i odtworzyć z rur i kształtek PP wewnątrz szachtów instalacyjnych
- 6) Istniejący pion H2 zdemontować i odtworzyć z rur i kształtek stalowych ocynkowanych. Przewidzieć rozkucie i odtworzenie ścian.
- 7) W miejsce istniejących hydrantów zamontować hydranty HW25 z wężem 30m

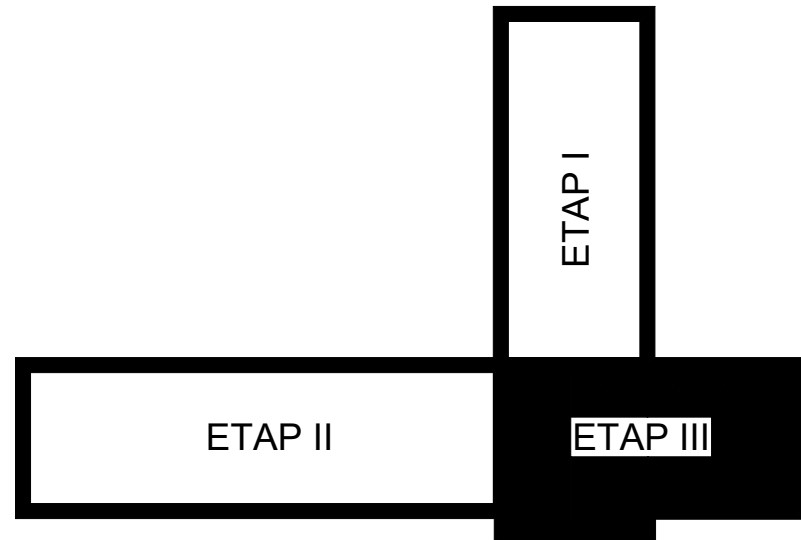

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa				
TEMAT	Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze stanowiących ostatni etap przebudowy kondygnacji wraz z dostosowaniem do przepisów pożarowych klatki schodowej głównej i bocznych klatek schodowych.				
ADRES	ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY				
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE- ETAP III				
ZAKRES	INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PIĘTRA I - ETAP III				
		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Raczkowski	MAZ/0418/ POOS/12		29.01.2016	1:100
	mgr inż. Marcin Wieluński			TOM II	NR.RYS.:
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Arkadiusz Orczykowski	MAZ/0071/ POOS/12			IS-101