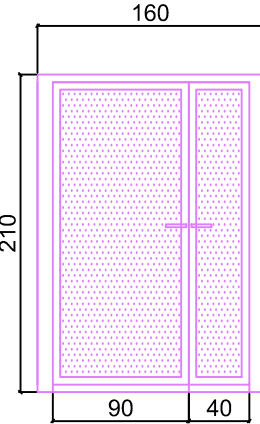
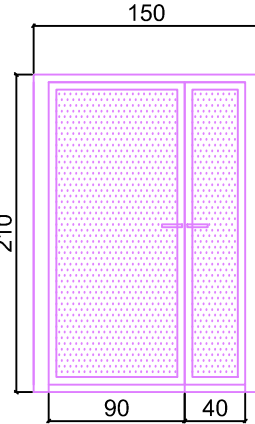


WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI - PARTER																											
		DRZWI DREWNIANE PEŁNE						ŚLUSARKA ALUMINIOWA								ŚLUSARKA ALUMINIOWA				OKNO ZEWNĘTRZNE PCV							
SYMBOL		D1		D1a		D2		AL1		AL2		AL3		AL4		AL5		PP1 EI60		DZ1		AL8		DZ2		OZ1	
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY		S	90	90	80	110+50		2x110		90+40		90		90+40		330		90		100+100		90		105			
		H	200	200	200	205		245		205		200		205		220		200		230		200					
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻA		So	100	100	90	360		350		150		100		260		335		100		260		100		105			
		Ho	205	205	205	300		250		210		205		210		225		205		320		205		145			
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
		7	7	3	2	3	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	3	
ILOŚĆ SZTUK		14		5		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3	
UWAGI		<p>CHARAKTERYSTYKA :</p> <ul style="list-style-type: none">* drzwi o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową pełną, wykonane fornirem, bezprogowe, izolacyjności akustycznej 37dB z listwą opadającą akustyczną* skrzydła drzwiowe wykonane fornirem, kolorystyka do ustalenia w trakcie nadzoru* uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi* klamka NOMET TOM, kolor nikiel na klucz / łazienkowa* kolor drzwi i ościeżnic jednokowy uwaga drzwi mają być w kolorze płyt fornirowanych* ościeżnica regulowana <p>Wszystkie drzwi wewnętrzne poza łazienkami należy wyposażyć we wkładki patentowe z systemem master key dwustopniowym I stopień klucz generalni (3 komplety po 3 klucze) II stopień klucze indywidualne (3 klucze do każdego zamka). Drzwi łazienkowe wyposażyć w zamki doi wc.</p>						<p>CHARAKTERYSTYKA :</p> <ul style="list-style-type: none">* ślusarka aluminiowa wewnętrzna* nieocieplone o konstrukcji ramowej* szyba bezpieczna, przetrzyczystość 100%* kolor do ustalenia w nadzorze (RAL 9006) <p>Wszystkie drzwi wewnętrzne poza łazienkami należy wyposażyć we wkładki patentowe z systemem master key dwustopniowym I stopień klucz generalni (3 komplety po 3 klucze) II stopień klucze indywidualne (3 klucze do każdego zamka). Drzwi łazienkowe wyposażyć w zamki doi wc.</p>						<p>CHARAKTERYSTYKA :</p> <ul style="list-style-type: none">- nieocieplone o konstrukcji ramowej- ościeżnica stała- malowane proszkowo- odporność ogniowa EI60- szkło bezpieczne				<p>CHARAKTERYSTYKA :</p> <ul style="list-style-type: none">* ślusarka aluminiowa zewnętrzna* ocieplone o konstrukcji ramowej* szyba bezpieczna, przetrzyczystość 100%* kolor do ustalenia w nadzorze <p>Wszystkie drzwi wewnętrzne poza łazienkami należy wyposażyć we wkładki patentowe z systemem master key dwustopniowym I stopień klucz generalni (3 komplety po 3 klucze) II stopień klucze indywidualne (3 klucze do każdego zamka). Drzwi łazienkowe wyposażyć w zamki doi wc.</p>				<p>- uchylno - rozwieralne - dostosowane wyglądem do stanu istniejącego</p> <ul style="list-style-type: none">- klamka aluminiowa z zamkiem na klucz- PROFIL OKNA - 5-cio komorowy 70mm, klasa A - kształownik z wysokoudarowego PCV- szyba - ze szkła niskoemisyjnego - float 4mm/16+Ar/4mm - U=1,1 W/m2K - od wewnątrz bezpieczna- okucia np. f-my ROTO NT					

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI - PARTER																			
		DRZWI DREWNIANE PEŁNE																	
SYMBOL		AL6		AL7															
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY		S	90+70	90+40															
		H	205	205															
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻA		So	170	140															
		Ho	210	210															
SKRZYDŁO		L	P	L	P														
		1	-	1	1														
ILOŚĆ SZTUK		1		2															
UWAGI		<p>CHARAKTERYSTYKA :</p> <ul style="list-style-type: none">* ślusarka aluminiowa wewnętrzna* nieocieplone o konstrukcji ramowej* szyba bezpieczna, przetrzyczystość 100%* kolor do ustalenia w nadzorze (RAL 9006) <p>Wszystkie drzwi wewnętrzne poza łazienkami należy wyposażyć we wkładki patentowe z systemem master key dwustopniowym I stopień klucz generalni (3 komplety po 3 klucze) II stopień klucze indywidualne (3 klucze do każdego zamka). Drzwi łazienkowe wyposażyć w zamki doi wc.</p>																	

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI - PARTER													
		DRZWI DREWNIANE PEŁNE											
SYMBOL		AL6		AL7									
													
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S	90+70		90+40									
	H	205		205									
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻA	So	170		140									
	Ho	210		210									
SKRZYDŁO		L	P	L	P								
		1	–	1	1								
IŁOŚĆ SZTUK		1		2									
UWAGI	<div>CHARAKTERYSTYKA :<ul style="list-style-type: none">• ślusarka aluminiowa wewnętrzna• nieocieplone o konstrukcji ramowej• szyba bezpieczna, przeźroczystość 100%</div> <div>* kolor do ustalenia w nadzorze (RAL 9006)</div> <div>Wszystkie drzwi wewnętrzne poza łazienkami należy wyposażyć we wkładki patentowe z systemem master key dwustopniowym I stopień klucz generalni (3 komplety po 3 klucze) II stopień klucze indywidualne (3 klucze do każdego zamka). Drzwi łazienkowe wyposażyć w zamki doi wc.</div>												

INWESTOR		SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa											
TEMAT		Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na parterze											
ADRES		ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa											
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY											
BRANŻA		ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA											
ZAKRES		- WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI -											
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Roman Popieławski		NR LUPRAW		PODPIS		DATA		SKALA		1:50	
								10.02.2020r.					
										TOM I		NR RYS.	
												15	

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE