

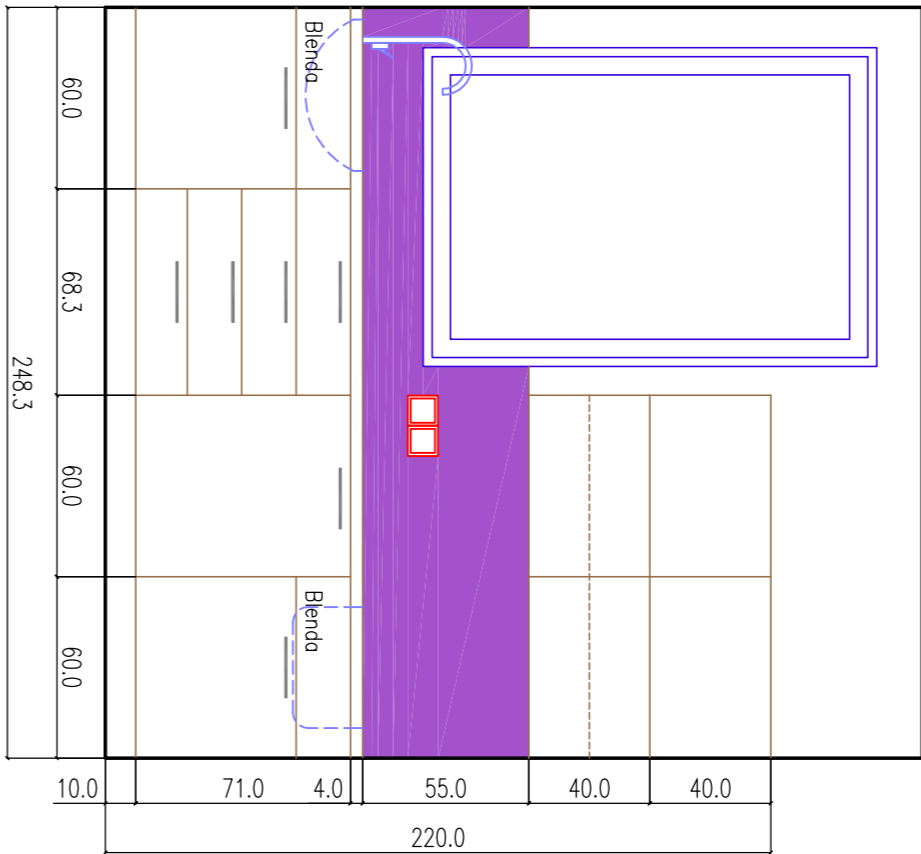
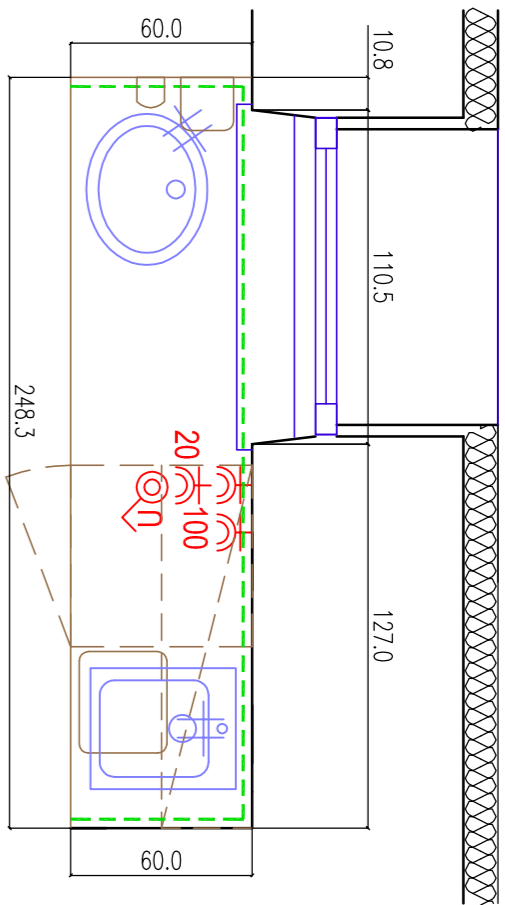




PROJEKT MEBLI DO ZABUDOWY
W POM. 05

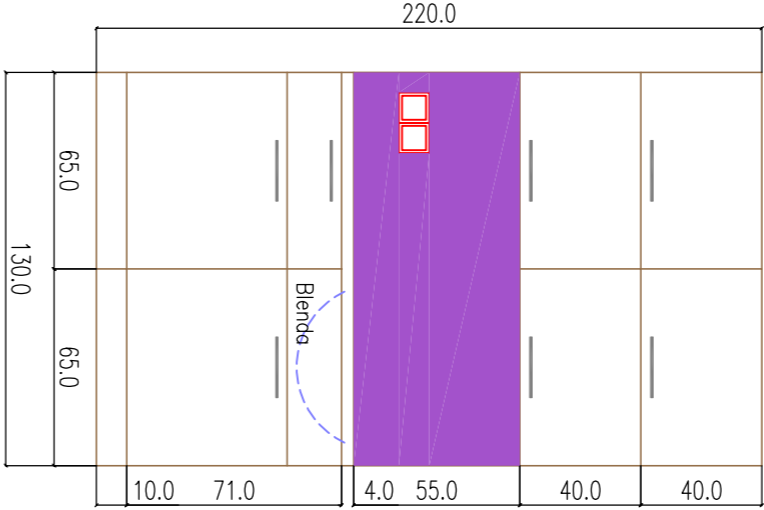





PROJEKT MEBLI DO ZABUDOWY
W POM. 06

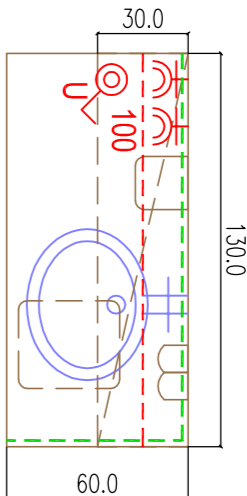



PROJEKT MEBLI DO ZABUDOWY
W POM. 15

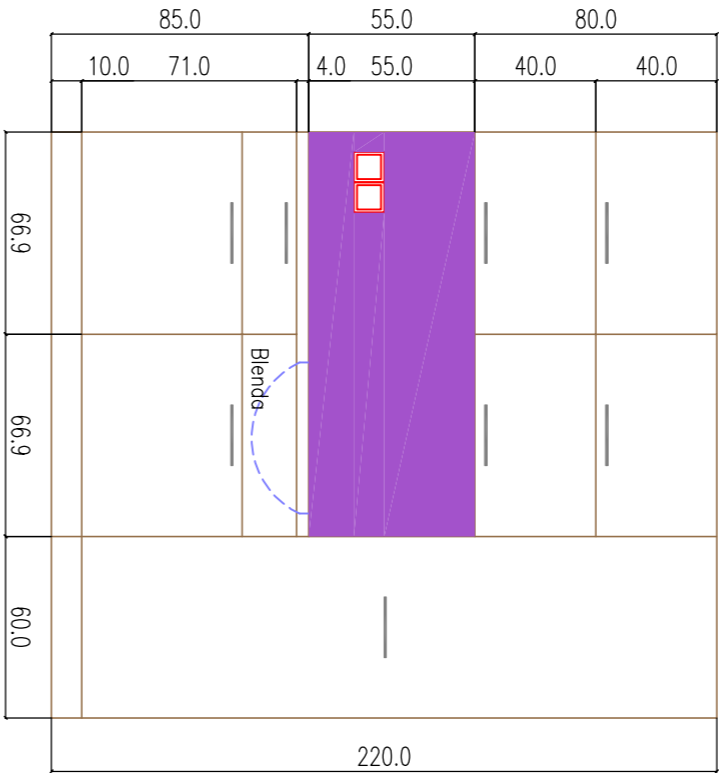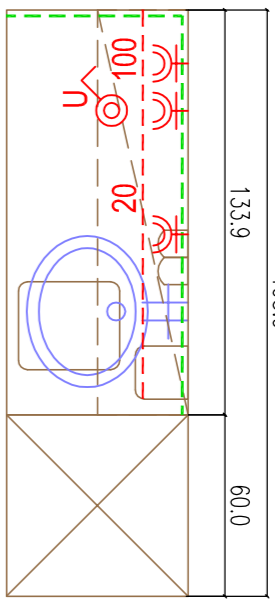





PROJEKT MEBLI DO ZABUDOWY
W POM. 16

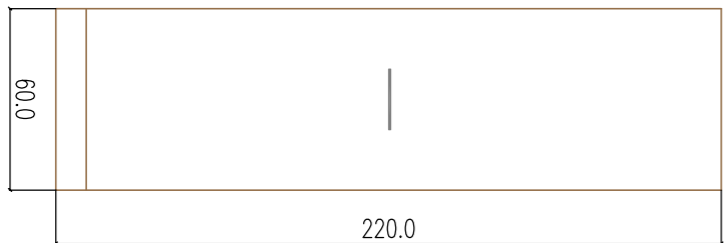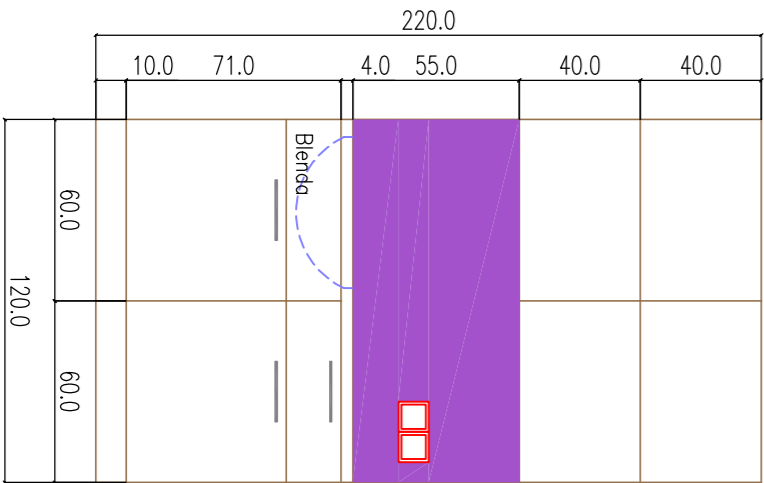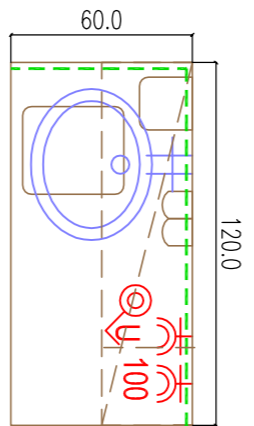

PROJEKT MEBLI DO ZABUDOWY
W POM. 18

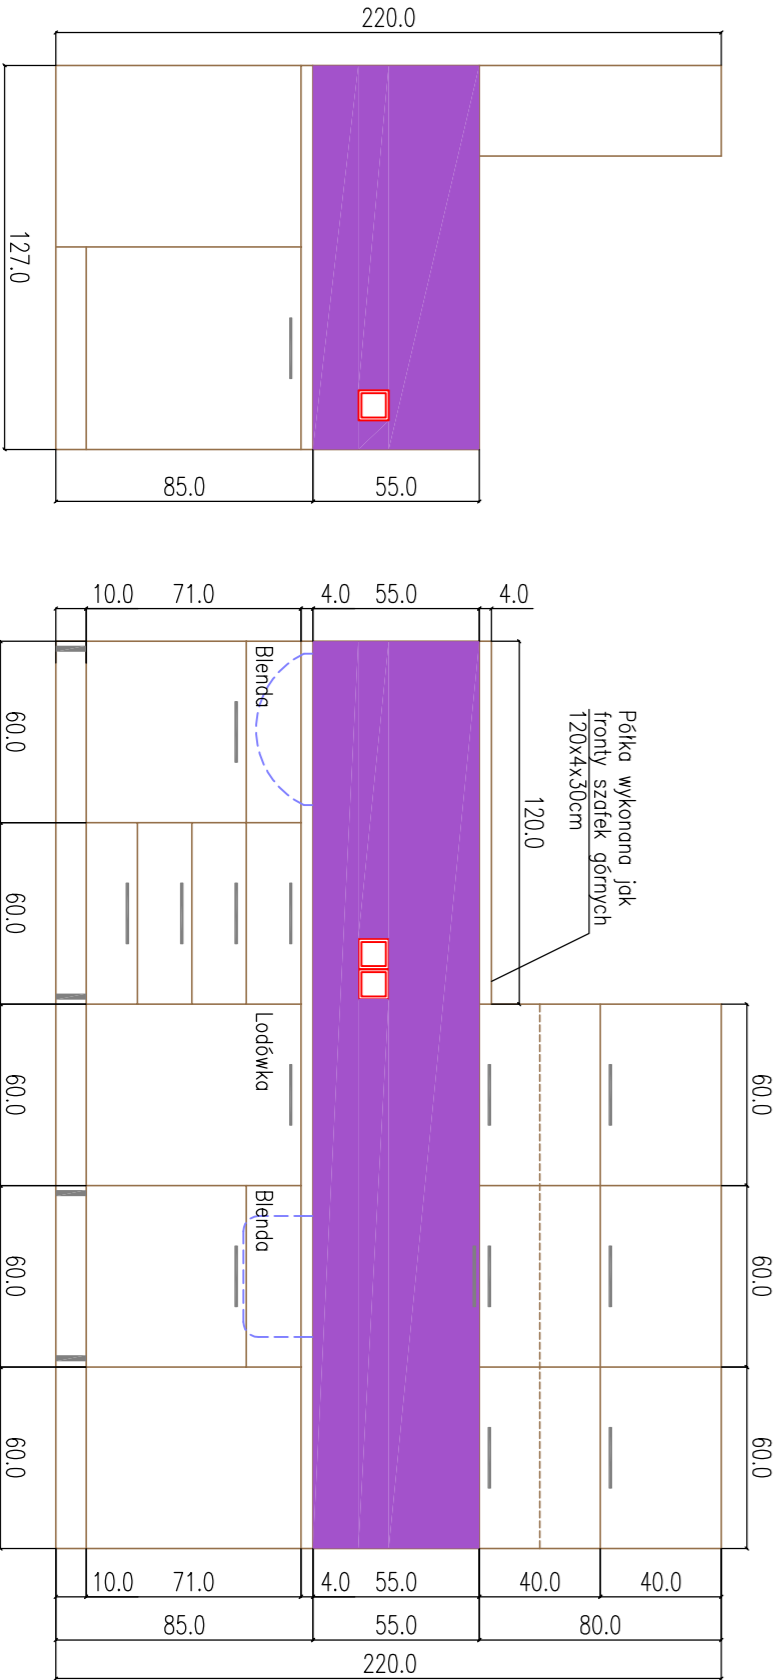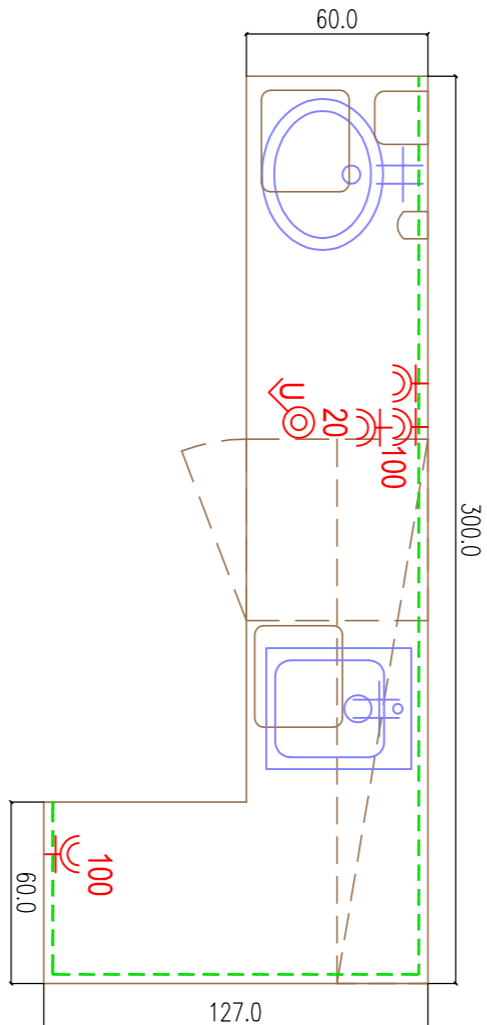

PROJEKT MEBLI DO ZABUDOWY
W POM. 19

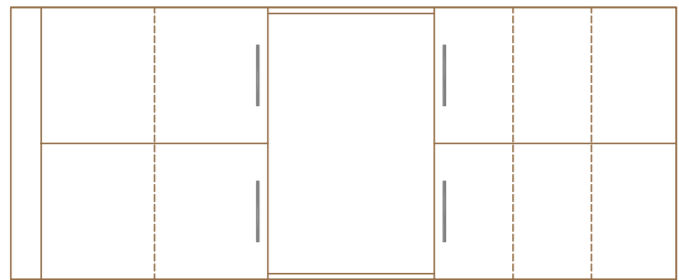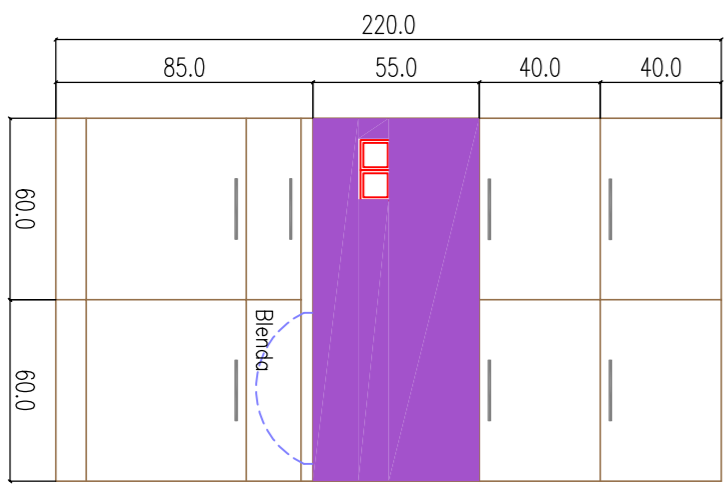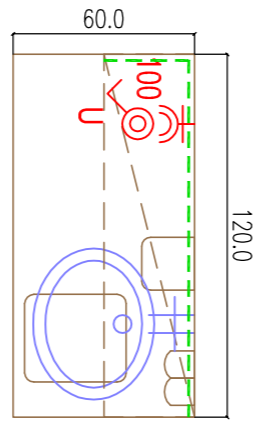

KOLORYSTYKA MEBLI:

Zabudowa meblowa na zamówienie, wymiary zgodnie z rysunkiem, przed realizacją należy sporządzić w naturze.

Szafka górna i dolna wykonane z płyty HPL na wysoki połysk.

Szafka wisząca o konstrukcji skrzyniowej wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie szafki zabezpieczone tworzywem PCV grubości 2 mm, plecy szafki wykonane z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym, uchwyty drzwi meblowe dwupunktowe, zawiasy puszkowe sr. 35 mm. Całość szafki zamknięta drzwiami otwieranymi okopowo. Podział półek wewnętrznych zgodnie z rysunkiem.

Szafka zmontowana do ściany na listwie meblowej i zaczepach kuchennych z możliwością regulacji w pionie i poziomie. W dolnej części szafek zabudowane lampy LED oświetlające blat.

Szafka dolna stojąca na nogach aluminiowych, szafka stojąca o konstrukcji skrzyniowej wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie szafki zabezpieczone tworzywem PCV grubości 2 mm, plecy szafki wykonane z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym, uchwyty drzwi meblowe dwupunktowe, zawiasy puszkowe sr. 35 mm, szuflady ze spowolnionymi. Podział półek wewnętrznych zgodnie z rysunkiem.

Blat z płyty akrylowo-mineralnej, uniwersalna i zlew wykonane w białe.

Płyta szklana – Iacobel w przestrzeni międzyszafkowej.

Meble o nowoczesnym designie.

KOLORYSTYKA:

FRONTY SZAFEK – PŁYTA MDF LAKIEROWANA – KOLOR BIAŁY (WYSOKI POŁYSK)

KORPUSY SZAFEK PŁYTA MDF – KOLOR BIAŁY

PŁYTA SZKLANA – ZŁODNIE Z RAL 4001

UCHWYTY DO SZAFEK – KOLOR RAL 9006

NOŻKI SZAFEK – KOLOR RAL 9006

BLAT AKRYLOWY, NP. F-MY "STARON" – KOLOR BIAŁY

WYRS pracownia architektoniczna		TOMASZ MACH ul. Szwedzkiego 19 lok. 118 00-183 Warszawa tel. 22 652-26-50, 602-357-111 www.pracowniaarchitektoniczna.pl	
INWESTOR	SZPITALO - Warszawa Ochota		
TEMAT	ul. Szwedzkiego 36, 02-353 Warszawa		
ADRES	PRZEBUDOWA POMIESZCZENI PRZYZIOCHOWI W ZAKRESIE PARTERU I Klatki schodowej		
STADIUM	ul. Szwedzkiego 1, 02-377 Warszawa		
BRANŻA	PROJEKT WYKONAWCZY		
	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA		
ZAKRES	- PROJEKT MEBLI NA ZAMÓWIENIE -		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach	INSTRUMENTALISTA	mgr inż. arch. Tomasz Mach
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał Węgrzyn	INSTRUMENTALISTA	mgr inż. arch. Michał Węgrzyn
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki	INSTRUMENTALISTA	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki
STRONA	16		