


**55 sztuk**



Przyjęto balastowanie konstrukcji wsporczej na podstawie wytycznych producenta dla II strefy wiatrowej (Warszawa). Wykonawca może zastosować inną konstrukcję wsporczą o analogicznej charakterystyce istotnych parametrów (kąt nachylenia paneli, balastowanie). Zmiana wymaga bezwzględnej uprzedniej akceptacji projektanta.

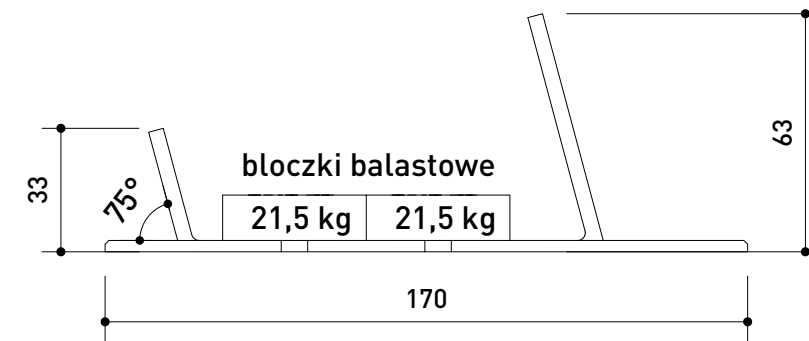