



## Legenda

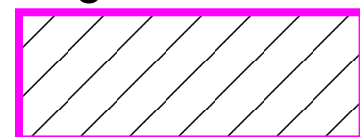

POKRYCIE ISTNIEJĄCEJ  
PAPY BEZSPÓINOWĄ  
MEMBRANA DACHOWĄ NRO  
(np. ELASTODECK), RAL7035,  
NA SYSTEMOWEJ SIATCE  
WZMACNIAJĄCEJ

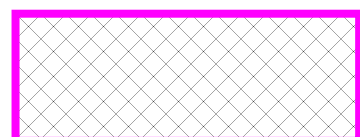

POKRYCIE ISTNIEJĄCYCH  
OBRÓBEK BLACHARSKICH  
Z BLACY OCYNKOWANEJ  
FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ  
CYNKOWĄ W KOLORZE RAL  
7004 LUB RAL 7035

KW h=80cm

WYMIANA ZAKOŃCZONA  
PRZEWODU WENTYLACYJNEGO  
NA KOMINEK Z NASADĄ  
OBROTOWĄ (ZE  
WSPOMAGANIEM CIĄGU), ZE  
STALI KWASOODPORNEJ.  
WYSOKOŚĆ KOMINKÓW  
UZGODNIĆ W TRYBIE NADZORU  
AUTORSKIEGO

